

Q2 用户指南

请阅读本指南，以便充分利用您的设备



目录


简介.....	5
为 Q2 充电	6
打开和关闭 Q2	6
将 Q2 与手机配对	7
佩戴 Q2	9
更换耳塞	9
固定式耳塞	9
语音控制 Q2	10
语音拨打电话	11
语音接听电话	11
语音指令	12
将手机通讯录传输至 Q2	14
收听音频	16

重新连接 Q2	16
将 Q2 同时连接至两部手机（多点连接）	17
哪部手机被用于拨打电话？	17
多个来电（来电等待）*	18
重设 Q2	19
故障排除	20
通过非声控方法进行控制	24
规格	26
帮助和支持	26
条款和条件	27

BlueAnt

简介

欢迎使用 BlueAnt Q2:
专为智能手机用户设计的声控智能蓝牙耳机。
借助 Q2, 您可以直接使用语音拨打和接听电话,
Q2 还会播报来电者姓名或电话号码,
因此您无需查看手机即可知道对方是谁。



为 Q2 充电


Q2 出厂即充好部分电量以方便您使用，但为了获得最佳使用效果，我们建议您使用随附的 USB 连接线和充电器为其充满电量。

- > 一旦 Q2 提示电量**很低**，您即应为其充电。Q2 电池电量耗尽时会自动关机。
- > 充满电量约需 3 至 4 小时。
- > 充电过程中，红色指示灯会不停闪烁。
- > 当白色指示灯亮起时，充电即已完成。

打开和关闭 Q2

电源开关紧挨着 Q2 背面的充电端口。

将开关滑动至另一端即可打开或关闭 Q2。

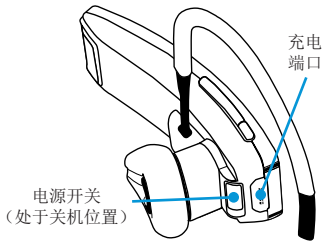

将 Q2 与手机配对

要使用 Q2，您需要将其与您的手机配对。

1. 将硬件电源开关滑动至另一端，打开 Q2，并将其塞入耳中。
2. 如果这是您首次使用 Q2，将直接进入配对模式。语音提示将逐步指导您完成配对过程。

要完成接下来的配对过程，请按一下 **MFB** 并等待 Q2 提示您**请说指令**，然后说**配对**。

3. 按照语音提示将 Q2 与手机配对。配对密码是 **0000**（四个零）。

将手机通讯录传输至 Q2

配对完成后，Q2 将尝试传输手机通讯录中的联系人，以便播报来电者姓名。

注意： 如果手机出现提示，询问是否确定接入 Q2，您必须选择“是”或“确定”。

BlackBerry®

如果您的手机是 BlackBerry 智能手机，可能会显示类似这样的消息。

请勾选“不再询问”方框，并选择“是”。



Android™

Android 手机屏幕的顶部通知区域可能会出现通讯录传输消息。

要传输联系人，必须用手指滑动该消息，以接受 Q2 的通讯录传输请求。

不支持自动传输

某些手机不支持自动传输通讯录。如果您的手机不支持自动传输，Q2 将提示无法自动传输联系人。

请参阅“[手动将通讯录传输至 Q2](#)”以获取帮助。



佩戴 Q2

左右耳均可佩戴 Q2。推荐佩戴方式：

- > 如图所示旋转耳塞。
- > 确保耳机指向您的嘴部。


更换耳塞

Q2 随附不同大小的耳塞，您可以选择最合适的进行佩带。若要更换耳塞，请先从 Q2 上轻轻地摘下原来的耳塞。

然后，将要用的耳塞轻轻安放到 Q2 上，并轻推以固定到位。


固定式耳塞

您可以使用固定式耳塞佩带 Q2，此时使用或不使用耳钩均可。Q2 随附多种尺寸的耳塞。



语音控制 Q2

Q2 支持语音控制。要使用这一功能，只需按一下 **MFB**，等待 Q2 提示您**请说指令**。然后，您需立即大声、清晰地说出某个语音指令。

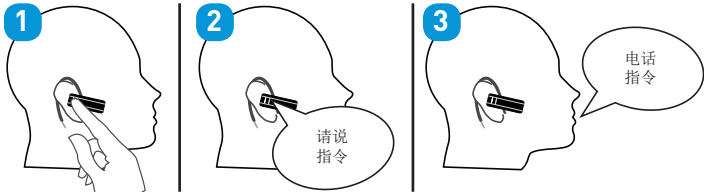

语音拨打电话

要使用这一功能，请按一下 **MFB**，等待 Q2 提示您**请说指令**，然后进行以下操作：

- > 说出**电话指令**，以激活手机上的语音拨号功能（前提是您的手机必须支持语音拨号）。
- > 说出**重拨**以重拨手机上最后拨出的电话。
- > 说出**回拨**以回拨 Q2 上次接听的号码。

语音接听电话

手机铃声响起时，请等待 Q2 提示您是否要接听该来电，然后说出**接听**或**忽略**指令。您也可以进行以下操作：

- > 要接听该来电，请按下 **MFB** 一次。
- > 要拒绝该来电，请快速按下 **MFB** 两次。

在通话期间，按一下 **MFB** 即可挂断电话。

语音指令

若要进行任何操作，请按一下 **MFB**，等待 Q2 提示您**请说指令**，然后根据您的需要说出以下某个指令：

- > **连接状况** — Q2 将检查是否已与您的手机连接，如果没有，将提示您连接手机。
- > **回拨** — 回拨 Q2 上次接听的号码。
- > **电池电量** — 告知当前Q2的电池电量。
- > **配对** — 启动 Q2 配对模式。此时将断开所有手机上的连接。
- > **电话指令** — 激活手机的语音拨号功能（如果手机支持此功能）。
您可能需要将语音标签录入手机中才能使用这一功能，这将取决于您的手机型号。
- > **重拨** — 重拨已连接的手机中上次拨出的电话。
- > **我能说什么指令？** — 播报当前菜单上列出的所有指令。

将手机通讯录传输至 Q2

Q2 采用文本语音转换技术 (TTS) 播报正在呼入的来电者的姓名。要使用这一功能, Q2 需要先成功复制您的手机通讯录。

自动将手机通讯录传输至 Q2

将手机与 Q2 配对后, Q2 将自动传输手机通讯录。对于每台配对的手机, Q2 最多可存储 2000 条电话联系人。

提示: 如果要取消传输通讯录, 只需按一下 **MFB** 即可。

手动将通讯录传输至 Q2

某些手机不支持自动传输通讯录: 如果您的手机遇到这种情况, Q2 将提示您手动传输通讯录。手动传输的操作步骤如下:

1. 等待Q2提示手动传输通讯录开始。
2. 打开手机通讯录, 选择想要传输至 Q2 的联系人。如果您的手机中有“全部标记”或“全选”等选项, 可以选择该选项, 如果没有, 则您需要逐个传输每名联系人。

3. 选择手机中的相应选项，通过蓝牙“发送”联系人、名片或 vCard 文件，并从蓝牙设备列表中选择 Q2。请参阅您的手机说明书以获取这一步骤的详细说明。

注意：某些手机完全不支持通讯录传输功能。在这种情况下，Q2 将播报来电者的号码（前提是您的手机和运营商支持来电者 ID）。

更新 Q2 上的通讯录

如果您在手机的通讯录中添加或更改了某条目，您将需要更新 Q2 上的通讯录，步骤如下：

1. 按下 **MFB**约3秒钟直到听到Q2 提示说**更新通讯录**，然后放开**MFB**。
2. Q2 将尝试自动传输通讯录。如果您的手机不支持自动传输，Q2 将提示您手动传输通讯录。

收听音频

Q2 支持 A2DP 音频流媒体。如果您的手机支持 A2DP 协议，则可以在手机中直接播放音乐或任何其他音频（包括手机中的 GPS 导航应用指示），这些音频将自动由 Q2 播放。

如果手机铃声响起，Q2 上的音频将自动静音。您可以通过语音接听或忽略来电。您也可以进行以下操作：

- > 按一下 **MFB** 以接听来电。
- > 快速按下 **MFB** 两次以忽略来电。

通话结束时，音频将在 Q2 上恢复播放。

若要退出 A2DP 流媒体模式以进行其他操作，请按一下 **MFB**。Q2 将提示您**请说指令**。如果在数秒钟内您未说出指令，音乐将恢复播放。

重新连接 Q2

如果手机离开 Q2 有效通讯范围超过 2 分钟，Q2 将进入“睡眠模式”以节省电量。当手机回到有效通讯范围后，只需按一下 **MFB** 即可重新连接。

另外，您也可以在不使用 Q2 时使用电源开关关闭 Q2。当您开启 Q2 时，如果手机处于有效通讯范围，Q2 将自动重新连接手机。

这可能需要花费几秒钟，具体取决于您的手机。请确保手机上的蓝牙已启用。

将 Q2 同时连接至两部手机（多点连接）

Q2 最多可同时连接两部手机。任何一部手机铃声响起时，您都可以使用 Q2 进行接听。

使用**配对**指令，Q2 将重新进入配对模式，与另一部手机配对。Q2 在配对状态时，当前连接的手机将会断开，因此稍后您将需要重新连接该手机。

哪部手机被用于拨打电话？

如果 Q2 同时连接了两部手机，您可以接听任一手机的来电。

若要通过 Q2 拨出电话（例如说出**电话指令**），则将从**主手机**上拨出该通话（多点连接中每次连接 Q2 的第一部手机即为主手机）。

注意： 只有主手机可通过 Q2 播放 A2DP 音乐。

多个来电（来电等待）*

如果在通话中接到另一来电，Q2 将播放铃声提示您。

- > 按住**增加音量**键约 1 秒钟，可以保留当前通话并接听新的来电。
- > 按住**降低音量**键约 1 秒钟，可以挂断当前通话并接听新的来电。
- > 当您保留通话后，按住**增加音量**键约 1 秒钟可以在两个通话之间切换。

注意： 某些手机在挂断当前通话后，不会自动恢复被保留的通话。如果出现这种情形，请按住增加音量键约 1 秒钟，以恢复保留中的通话。

提示： 如果使用多点连接，在两个通话中两部手机均保持连接，您可以通过上述方法在两部手机上的通话之间切换。

* 要使用该功能，您的手机和网络必须支持来电等待。

重设 Q2

如果 Q2 出现异常，您可以将其重设并重新启动。

重设 Q2 将清除 Q2 上存储的所有配对设置，删除所有存储的联系人信息，并使其重新进入配对模式。

要重设 Q2，请遵循以下步骤：

1. 删除手机上所有已有的配对信息，然后关闭并重新打开手机，以清空手机内存。
2. 确保 Q2 已打开，且并未与任何手机连接。
3. 同时按下**增加音量**键、**降低音量**键和 **MFB**。请注意：您需要同时快速按下并放开上述三个按钮，请勿按住这些按钮不放，否则您的耳机将不会重设。
4. 重设完成后，Q2 将播报这一消息。
5. 使用电源开关关闭并再次打开 Q2。现在您需要重新将手机与 Q2 配对。

故障排除

使用电话指令和语音拨号

当您使用**电话指令**时，Q2 将激活手机的语音拨号功能。你的手机**必须**支持“通过蓝牙语音拨号”。

iPhone 3GS (iOS 3.1+) 和 iPhone 4、多数 BlackBerry 智能手机和多数装有 Android 2.2 或更高版本系统的 Android 手机均支持该功能。

激活语音拨号功能后，**即会开始使用手机中的语音识别软件。请查阅您的手机说明书**以获取该功能的相关说明，并了解您的手机所支持的指令，以及手机语音识别软件的各类限制。

无法将通讯录传输至 Q2

要将通讯录传输至 Q2，您的手机必须支持通讯录访问协议 (PBAP)、AT 指令或对象推送协议 (OPP)。如果您的手机不支持上述任一蓝牙协议，那么您将无法将联系人传输至 Q2。来电时，Q2 将播报来电者号码（前提是您的手机和运营商支持来电者 ID）。

某些手机支持通讯录传输，但不支持自动传输。如果您的手机属于这种情况，您需要手动将联系人发送至 Q2，具体请参阅**“手动将通讯录传输至 Q2”**。

如果将通讯录传输至 Q2 时出现异常，请参见相关知识库，网址为 www.blueantwireless.com。您可以在这里找到针对手机型号的通讯录传输问题的解决方案。

姓名顺序播报错误（姓名颠倒）

由于您手机配置的问题，您可能会发现 Q2 播报姓名的顺序有误。如果出现这一问题，您可以更改联系人显示和排序顺序设置，从而解决该问题。*

更改的具体设置取决于您的手机。例如，Apple iPhone 用户应进入“设置”菜单，选择“邮件、联系人、日历”，然后将“排序顺序”和“显示顺序”更改为“姓，名”。

更改设置后，您**必须**使用**更新通讯录**按键操作以更新 Q2 上的通讯录信息。具体请参阅“**更新 Q2 上的通讯录**”。

* 某些手机不允许调整顺序。如果您的手机是这种情况，Q2 只能以手机中的姓名顺序播报来电者姓名。

Q2 没有播报来电者姓名

要让 Q2 播报来电者姓名，您必须保证来电者的姓名和电话号码已存储在通讯录中，并已传输至 Q2（对于多数手机，在配对完成后通讯录将自动传输至 Q2）。

如果在配对后您对手机中的通讯录做了任何更改，则必须使用**更新通讯录**按键操作以更新 Q2 上的通讯录信息。具体请参阅“**更新 Q2 上的通讯录**”。

此外，如果来电者隐藏其号码，Q2 将无法播报来电者姓名。

Q2 播报的姓名有误

如果 Q2 播报的姓名有误，有可能是因为您更改了手机中的联系人，但尚未更新 Q2 上的联系人资料。如果您对手机通讯录做了任何更改，请使用**更新通讯录**按键操作将这些更改复制到 Q2 中。具体请参阅“**更新 Q2 上的通讯录**”。

Q2 中可存储多少名联系人？

对于配对的每部手机，Q2 最多可存储 2000 个电话号码。

通讯录中存储的每个电话号码都计入该容量。例如，如果存储了某个联系人的办公电话、家庭电话和手机，则计为3 条。

我的手机无法重新连接 Q2

如果您的手机总是提示是否接受 Q2 连接请求，则您应在手机中将 Q2 设为“受信任连接”

或“受信任设备”。具体的更改方式取决于您的手机型号，但您需要进入蓝牙菜单并在配对设备列表中找到 Q2，然后将 Q2 配置为“授权设备”或将其添加至手机“受信任设备”列表中。如果您的手机提供“始终允许”连接或“不再询问”选项，请选择该选项。

配对 Q2 时手机提示我输入密码

请输入密码 **0000**（四个零）。

Q2 没有响应我的语音指令

如果 Q2 无法响应您的语音指令，请注意以下要点：

- > 在 Q2 提示您**请说指令**后请立即说出指令。
- > 在来电时，您必须等待 Q2 询问您是否想要**接听**或**忽略**来电，之后再说出相应指令。
- > 确保清晰、匀速地说出指令。
- > 如果 Q2 未作出响应，请重复指令。
- > 嗓音要高于周围的噪音。

通过非声控方法进行控制

除了语音指令，您还可以使用以下按键组合控制 Q2：

Q2 功能	所需操作	当前状态
进入配对模式	按住 MFB 约 1 秒钟	Q2 必须开机，但尚未连接任何手机。
取消配对模式	按一下 MFB	配对模式。
更新通讯录	按住 MFB 约 3 秒钟	Q2 必须与手机连接，但未处于通话中。
接听来电	按一下 MFB	手机铃声响起。
挂断通话	按一下 MFB	正处于通话中。
拒绝接听来电	连接两次 MFB	手机铃声响起。
重拨	按住 增加音量 键约 1 秒钟	Q2 必须与手机连接，但未处于通话中。

Q2 功能	所需操作	当前状态
保留当前通话，并切换至呼入来电 或保留当前通话，并切换至原先已保留的通话	按住 增加音量 键约 1 秒钟	处于一通话中且另一来电响铃响起时，或处于一通话中且已保留另一通话。
挂断当前通话并接听呼入来电	按住 降低音量 键约 1 秒钟	处于一通话中且另一来电铃声响起时。
电话会议	按住 MFB 约 3 秒钟	处于通话中，且已保留另一通话。

规格

- > 蓝牙 2.1 版+ EDR
- > 通信范围：最远 10 米
- > 通话时间：最长 5 小时
- > 充电时间：3 至 4 个小时
- > 支持的协议：
HFP 1.5 和 A2DP 1.2
- > 频率：2.4 GHz
- > 待机时间：最长可达100 小时
- > 电池类型：可充电锂电池

帮助和支持

如果使用 Q2 时出现问题，请访问 www.blueantwireless.com 获取在线帮助、支持和故障排除等相关信息。

如果您想将 Q2 返店维修，请首先联系我们，我们将帮助您解决各种疑难问题。

条款和条件

使用本产品即表明您同意 BlueAnt 的条款和条件，具体内容请参见 www.blueantwireless.com 和随附的保修信息卡。

请保护您的双耳。 所有 BlueAnt 设备的最高音量可达 100 分贝。长时间暴露在高音量环境中可能会损害您的听力，并导致噪音性听力损伤 (NIHL)。有关 BlueAnt 产品的安全使用信息，请阅读随附的安全信息卡。

Bluetooth® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，BlueAnt Wireless 对此类商标的任何使用均获得相关许可。Android 是 Google Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标，Apple 和 iPhone 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。注册商标 BlackBerry® 归 Research In Motion Limited 所有，已在美国注册，并可能正在或已在其他国家/地区注册。BlueAnt Wireless 未获得 Research In Motion Limited 的认可、赞助、合并或其他授权。

BlueAnt 和其他注册商标是 BlueAnt 和其他组织机构的注册商标，未获批准不得使用这些商标。BlueAnt 徽标已在美国专利商标局注册，并在全球范围遵照马德里协定在世界知识产权组织注册。

帮助和支持



请访问 register.blueantwireless.com 注册您的 BlueAnt 设备。



请访问 www.blueantwireless.com/geekspeak 观看相关视频并学习 BlueAnt 设备的使用方式。



请访问 www.blueantwireless.com/support 获取在线帮助和支持，或联络 BlueAnt 技术支持团队。



北美	澳大利亚	新西兰	英国
1 855 9 BLUEANT 1 855 9 258 3268	1300 669 049	0800 443 122	0800 285 1272



请访问 www.blueantwireless.com/buy 以购买 BlueAnt 的产品、配件和零件。